


VERBRAUCHSMENGEN

GLAPOR Systemkleber MBTX 2K



KLEBER.
DECKABSTRICH.
ABDICHTUNG.

Einer für Alles: Mit dem GLAPOR Systemkleber by Remmers können alle nötigen Arbeitsschritte für die Schaumglasverlegung sicher durchgeführt werden - inklusive Abdichtung nach DIN 18533

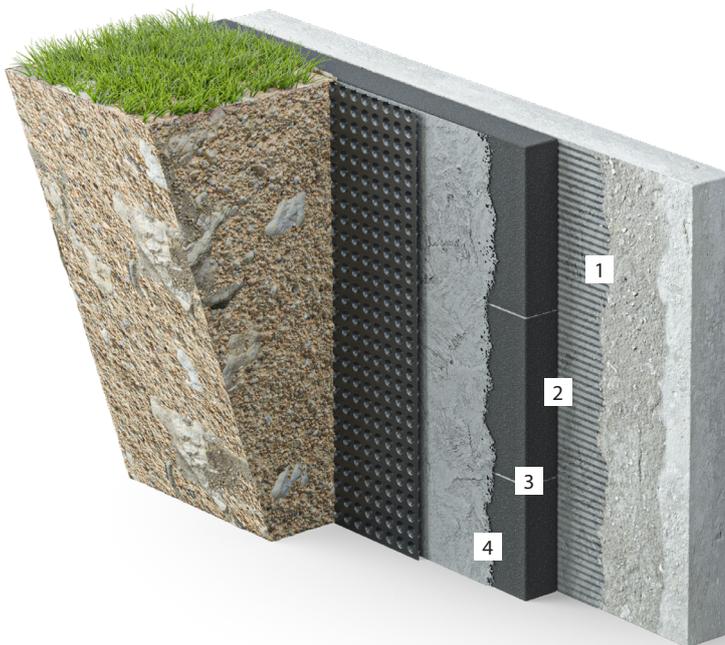

GLAPOR Schaumglasplatten bieten kunststofffreie Eigenschaften für dauerhafte und nachhaltige Dämmösungen.



	Übliche Schaumglasplattenverlegung Wand	Kleberbedarf in kg
1	Kratzspachtelung Untergrund: Wand / Decke	1,0
2	Schaumglasplatten Rückseite, aufgekämmt	3,0
3	Schaumglasplatten Fugen (100 mm)	0,6
4	Deckabstrich Vorderseite, Kratzspachtelung	2,0
	Gesamt Plattenverlegung	6,6
	RDS Verlegung 60/30 Element - pro Element	
5	Fugenverklebung	0,3
6	Deckabstrich Vorderseite, RDS	0,5
	Gesamt RDS-Element 60/30 (800 mm lang)	0,8



Grundierung: Alle saugenden Untergründe erhalten vorab eine Grundierung aus Kiesel MB. Verbrauch: 0,3l / qm - Gebinde 5 Liter.

Abdichtung: Die Herstellung einer Abdichtung nach DIN 18533 ist möglich. Hierzu die Verlegevorschriften der Firma Remmers beachten: www.remmers.de