

Verarbeitungshinweis

Anwendungsgebiet Flachdach DAA (dh, ds, dx) begehbar, bituminöse oder hochpolymerer Abdichtung, Plattenbelag auf Stelzen

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH
 Hülbleichstraße 17
 D-95666 Mitterteich

Telefon: +49 (0) 9633-400769-0
 Fax: +49 (0) 9633-400769-19
 eMail: info@glapor.de
 Internet: www.glapor.de

Seite 1 von 2




1 Dachfläche säubern und mit Bitumen-
 voranstrich / Bitumenemulsion
 vorstreichen und ablüften lassen.
 Verbrauch: ca. 0,3 kg/m².



3 GLAPOR flex Heißbitumen ausgießen,
 die Dämmplatten mit zwei Seiten in die
 Klebemasse eintauchen...



5 Dämmplatte kurzzeitig gegen verschieben
 sichern.
 Je nach Ebenheit des Untergrundes.
 Verbrauch: 5 bis 8 kg/m².

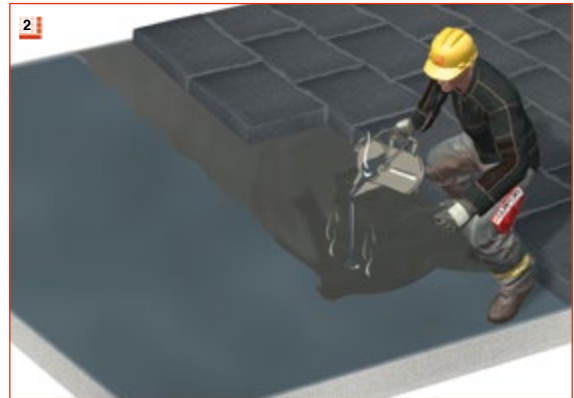

2 GLAPOR Schaumglasplatten im
 Lagenversatz einbauen.



4 ...und diagonal einschieben, damit die
 Längs- und Querfugen mit Bitumen gefüllt
 werden.



6 GLAPOR flex Heißbitumenmasse
 ausgießen und mit einem Gummischieber
 auf der Schaumglasoberfläche verteilen.
 Deckabstrich mit GLAPOR flex Heiß-
 bitumen. Verbrauch ca. 2,0 kg/m².

Fortsetzung Seite 2


Verarbeitungshinweis

Anwendungsgebiet Flachdach DAA (dh, ds, dx) begehbar, bituminöse oder hochpolymerer Abdichtung, Plattenbelag auf Stelzen


GLAPOR Werk Mitterteich GmbH
 Hübteichstraße 17
 D-95666 Mitterteich

Telefon: +49 (0) 9633-400769-0
 Fax: +49 (0) 9633-400769-19
 eMail: info@glapor.de
 Internet: www.glapor.de

Seite 2 von 2

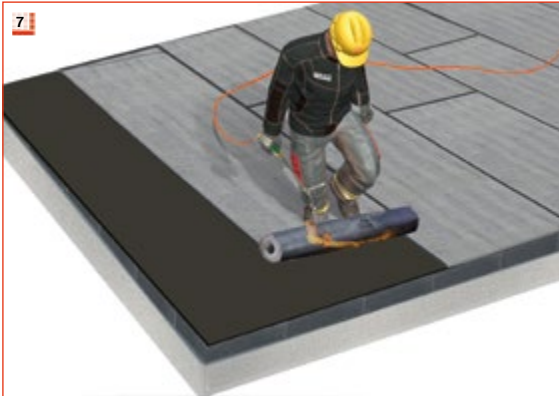

7 Zweilagige, bituminöse Abdichtung vollflächig verlegen. Erste und zweite Lage aufgeflämmt.
 ⚠ Hinweis: Ein Aufschweißen der Absichtungsbahnen direkt auf die Schaumglasplatten - **ohne Deckabstrich** - ist nicht möglich.

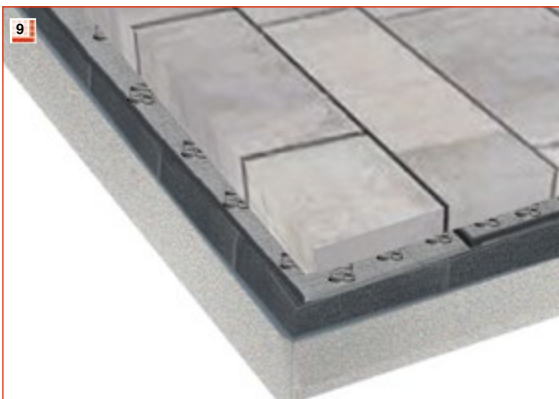

9 Den Plattenbelag verlegen.




11 Variable Stelzlager auf den Abdichtungsbahnen (gegebenenfalls auf einer Bautenschutzmatte) einbauen und ausrichten.



8 Variable Stelzlager auf den Abdichtungsbahnen (gegebenenfalls auf einer Bautenschutzmatte) einbauen und ausrichten.



10 Variante mit einer hochpolymerer Abdichtung. Zu beachten sind die Hinweise des Herstellers. Weitere Abdichtungssysteme auf Anfrage.

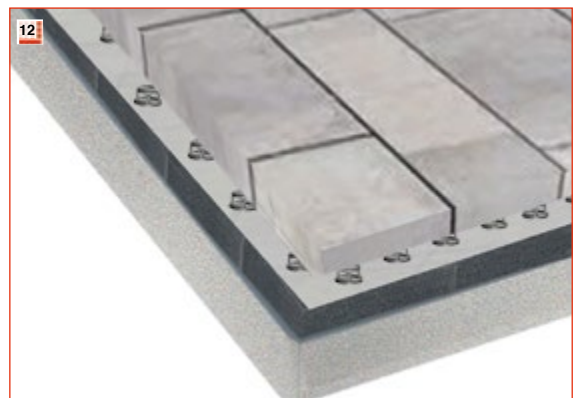

12 Den Plattenbelag verlegen.