


Flachdach begehrbar, Dünnestrich mit Fliesen, Flüssig-Systemabdichtung



- 1** Fliesenbelag
- 2** **HF05** Brillantfuge
- 3** Hochelastischer Fliesenkleber **UNIFIX-S3-Fast**
- 4** Abdichtung mit **AQUAFIN-RS-300**
- 5** Lastverteilungsschicht, mind. 15 bis max. 20 mm dick, mit **ASO-EZ4-Plus**, Feldbegrenzungsfugen mindestens im Abstand von 3 m
- 6** Abspachtelung mit **UNIFIX-S3-Fast** mit alkaliresistentem Glasgittergewebe (Maschenweite 5 bis 8 mm)
- 7** **GLAPOR** Schaumglasplatten
- 8** **UNIFIX-S3-Fast**
- 9** Betondecke

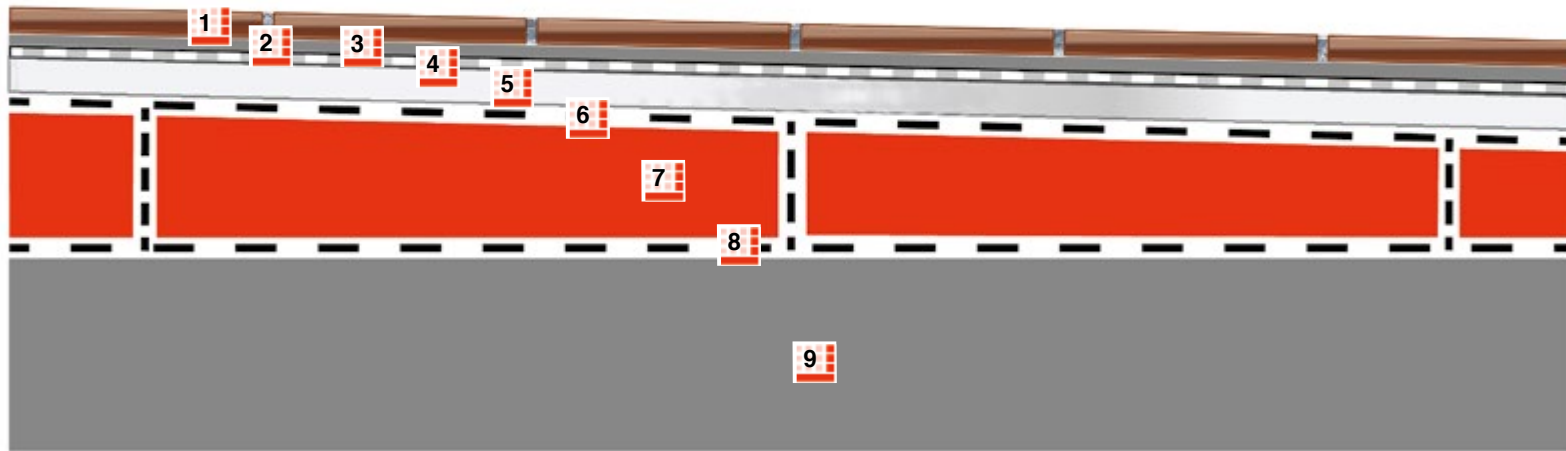

Datum: 17.02.2017	Zeichnung Nummer: 02_02_04_e_flachdach_fliesen_gefaelle_schomburg.ai
Detail: Flachdach begehrbar, Dünnestrich mit Fliesen, Flüssig-Systemabdichtung	
gezeichnet: Tom Krämer	Datei: 05_04_e_flachdach_fliesen_gefaelle_schomburg.pdf

GLAPOR
SCHAUMGLASPRODUKTE
**Systemlösung
Schomburg**