




1 Dachfläche säubern und mit Bitumen-
 voranstrich / Bitumenemulsion
 vorstreichen und ablüften lassen.
 Verbrauch: ca. 0,3 kg/m².



3 GLAPOR flex Heißbitumen ausgießen,
 die Dämmplatten mit zwei Seiten in die
 Klebemasse eintauchen...



5 Dämmplatte kurzzeitig gegen verschieben
 sichern.
 Je nach Ebenheit des Untergrundes.
 Verbrauch: 5 bis 8 kg/m².

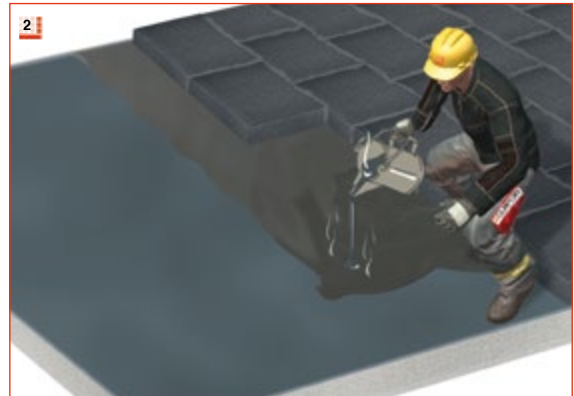

2 GLAPOR Schaumglasplatten im
 Lagenversatz einbauen.



4 ...und diagonal einschieben, damit die
 Längs- und Querfugen mit Bitumen gefüllt
 werden.



6 GLAPOR flex Heißbitumenmasse
 ausgießen und mit einem Gummischieber
 auf der Schaumglasoberfläche verteilen.
 Deckabstrich mit GLAPOR flex Heiß-
 bitumen. Verbrauch ca. 2,0 kg/m².

Fortsetzung Seite 2

Verarbeitungshinweis

Anwendungsgebiet Dachflächen mit einem Gründach

Seite 2 von 2

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH
Hübsteichstraße 17
D-95666 Mitterteich

Telefon: +49 (0) 9633-400769-0
Fax: +49 (0) 9633-400769-19
eMail: info@glapor.de
Internet: www.glapor.de



7 Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen auf dem Deckabstrich aus Heißbitumen vollflächig aufschweißen.



Hinweis: Ein Aufschweißen der Abdichtungsbahnen direkt auf die Schaumglasplatten - **ohne Deckabstrich** - ist nicht möglich.



7 Gründachaufbau gem. den Vorschriften der Hersteller der Gründachkonstruktionen.



8 Variante mit einer hochpolymerer Abdichtung. Zu beachten sind die Hinweise des Herstellers. Weitere Abdichtungssysteme auf Anfrage.

