

Verarbeitungshinweis

Sonderkonstruktionen

Leichtkonstruktion

für behindertengerechte Rampen

und Kinderwagen mit Estrich

Seite 1 von 2




1 Betondecke säubern und mit Bitumenvor-
anstrich / Bitumenemulsion vorstreichen
und ablüften lassen.
Verbrauch: ca. 0,3 kg/m².



3 GLAPOR flex Heißbitumen ausgießen,
die Dämmplatten mit zwei Seiten in die
Klebmasse eintauchen und diagonal
einschieben, damit die Längs- und
Querfugen mit Bitumen gefüllt werden.



5 Bei mehrlagiger Verlegung der GLAPOR
Schaumglasplatten werden diese mit
GLAPOR flex Heißbitumen verklebt.

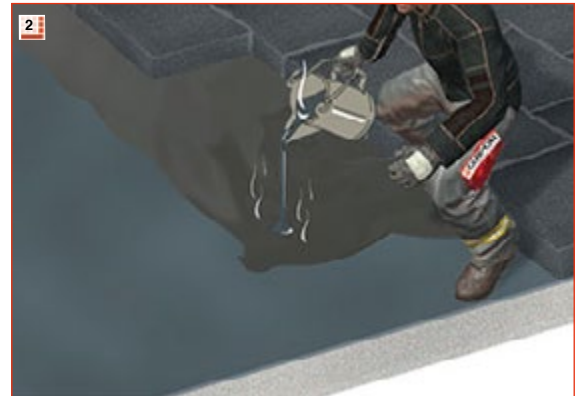

2 GLAPOR flex Heißbitumen auf dem
vorgestrichenen Untergrund verteilen.
Verbrauch ca. 3,5 - 4,5 kg/m².



4 GLAPOR Schaumglasplatte kurzzeitig gegen
verschieben sichern.
Je nach Ebenheit des Untergrundes.
Verbrauch: 5 bis 8 kg/m².



6 Oberhalb der Leichtbauplatten wird ein
zellfüllender Deckabstrich aus GLAPOR
flex Heißbitumen verteilt. Bei der Verlegung
von Gefälledachsystemen werden die
Überzähne an Graten und Kehlen mit
einem Schleifbrett beigearbeitet.

Fortsetzung Seite 2

Verarbeitungshinweis

Sonderkonstruktionen

Leichtkonstruktion

für behindertengerechte Rampen

und Kinderwagen mit Estrich

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH
Hüblteichstraße 17
D-95666 Mitterteich

Telefon: +49 (0) 9633-400769-0
Fax: +49 (0) 9633-400769-19
eMail: info@glapor.de
Internet: www.glapor.de

Seite 2 von 2



7 Zweilagige, bituminöse Abdichtung vollflächig verlegen. Erste und zweite Lage aufgeflämmt.
Hinweis: Ein Aufschweißen der Abdichtungsbahnen direkt auf die Schaumglasplatten - ohne Deckabstrich - ist nicht möglich.



9 Einem handelsüblichen Estrich auftragen. Zu beachten sind die Hinweise des Herstellers.



8 Eine Trenn- und Gleitfolie auflegen. Zu beachten sind die Hinweise des Herstellers.



10 Den Fliesenbelag verlegen.

