


Erdberührte Dämmsystem (Perimeterdämmung) mit einer kombinierten Schaumglasschotterschicht unter Fußböden aus Holzbohlen



- 1** Mauerwerk
- 2** Holzbohlen (3cm dick)
- 3** Lagerhölzer
- 4** **GLAPOR** Schaumglasschotter Typ 16 / 45 Dicke 5 cm
- 5** **GLAPOR** Schaumglasschotter Typ 32 / 63
- 6** **GLAPOR** Geotextil
- 7** Erdreich

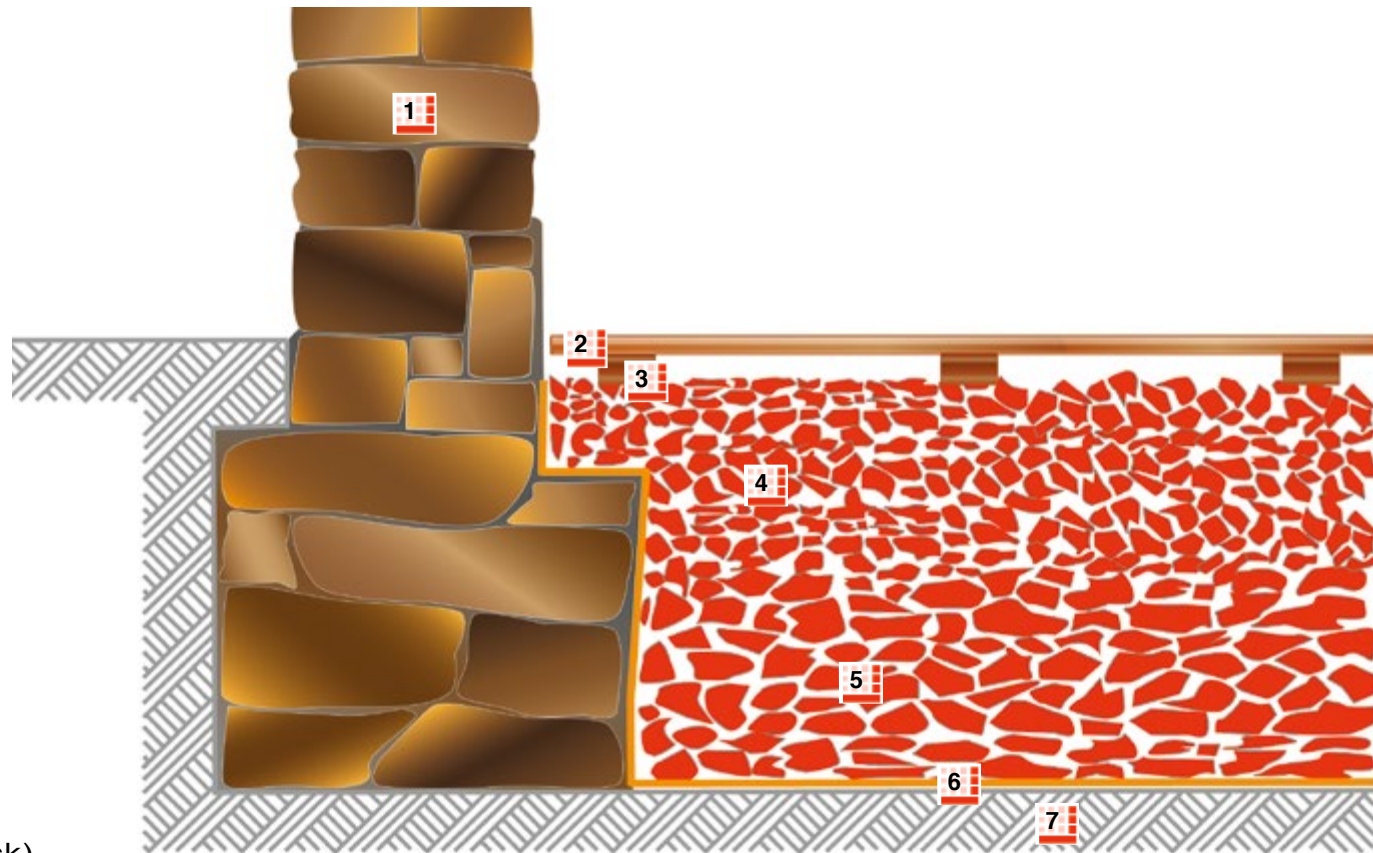

Datum: 15.03.2019	Zeichnung Nummer: 02_02_19_c_altbau_holz-lagerbohlen.ai
Detail: Erdberührte Dämmsystem (Perimeterdämmung) mit einer kombinierten Schaumglasschotterschicht unter Fußböden aus Holzbohlen	
gezeichnet: Tom Krämer	Datei: 05_19_c_perimeter_kombinierter_shotter.pdf

GLAPOR
SCHAUMGLASPRODUKTE

Perimeterdämmung